Accessoires pour canots pneumatiques

www.OCEANSPORTSERVICES.com

- ► Accessoires pour canots pneumatiques
- ► Profils pour canots pneumatiques
- ► Bâches pour canots et accessoires
- ► Valves et manomètres pour canots pneumatiques
- ► Gonfleurs pour canots pneumatiques
- ► Gonfleurs électriques
- ► Colles et produits de maintenance pour canots pneumatiques

► Accessoires pour canots pneumatiques

Poignée pour canot

AISI 316 En **EPDM gris** de grande qualité avec structure en **acier inox AISI 316 poli miroir RAL 7035**.

Référence	Base mm	Hauteur mm
66.070.20	280x115	65

OSCULATI

Poignée pour canots pneumatiques

Type	gris RAL 7035	noir	⟷ mm
poignée	**66.070.32**	**66.070.31**	230x100
poignée/bitte	**66.070.28**	-	284x116
poignée	**66.070.30**	**66.070.29**	300x120

66.070.32

66.070.31

66.070.29



66.070.28

66.070.30

Accessoires pour bateaux pneumatiques en PVC

Référence	Produit	Matériau	Couleur	⟷ mm	Epaisseur mm
66.080.01	Poignée	PVC	Gris 7035	90x280x65H	-
66.080.02	Poignée	PVC	Gris 7035	90x245x47H	-
66.080.05	Support pour avirons Ø 35 mm	PVC	Gris 7035	80x132x44H	-
66.080.10	Support de cordage	PVC	Gris 7035	70x100x33H	-
66.080.11	Guide-amarre	PVC	Gris 7035	88x58x26H	-
66.080.15*	Dame de nage	PVC	Gris 7035	90x200x50H	-
66.080.20	Support poupe	PVC	Gris 7035	540x100x47H	25
66.080.25	Anneau proue	PVC	Gris 7035	95x175x22H	-
66.080.30	Cône queue	PVC	Gris 7035	Ø 195	-

* **34.430.09** *Dame de nage pour 66.080.15*

66.080.01



66.080.02

66.080.05

66.080.10

66.080.11

66.080.15

66.080.20

66.080.25

66.080.30

Accessoires pour canots pneumatiques en EPDM de première qualité, série "New Style" RAL 7035

Référence	Type	Couleur	⟷ mm	Trou Ø mm
66.070.44	passage	gris 7035	96x96	18
66.070.43	passage	noir	96x96	18
66.070.40	support dame de nage*	gris 7035	200x100	12,5
66.070.42	support dame de nage*	gris 7035	Ø 100	12,5
66.070.45	support de taud	noir	Ø 100	11,5
66.070.46	support de taud	gris 7035	Ø 100	11,5
66.645.00	base en **EPDM** pour support bimini top ou hampe de pavillon	noir	Ø 77 x 40	10 (extensible)
66.645.01	base en **EPDM** pour support bimini top ou hampe de pavillon	gris 7035	Ø 77 x 40	10 (extensible)

* **34.430.09** OPTIONAL *Dame de nage*

66.070.45/46



66.070.43/44



66.070.40

66.645.00/01

Base compacte pour supports de dames de nage pour canots jusqu'à 3 mètres

Référence	Matériau	Couleur	⟷ mm	Dame de nage
66.070.49	EPDM	Gris	110x170x40 H	34.430.09
66.070.50	PVC	Gris	110x170x40 H	34.430.09

Base pour tauds avec support en EPDM pour canots pneumatiques

Avec support en EPDM, conçu pour être collé sur les structures tubulaires des canots pneumatiques.

Référence	⟷ support EPDM	Couleur	Base inox utilisée
46.670.30	188x135	Gris RAL 7035	46.670.00
46.670.40	188x135	Gris RAL 7035	46.670.10

Poignées de transport

Matériau EPDM

Référence	Type	Base mm	Couleur
66.676.00	toute droite	250x110	noir

Mât de pavillon droit avec filetage en EPDM

Référence	Ø base mm	Couleur	Hampe OPTIONAL
66.233.00	75	noir	66.390.04

Référence	Description	Couleur	Ø base mm
66.005.00	Support d'aviron latéral en EPDM	noir	110

◢ 66.009.00

◢ 66.009.00 / 66.420.00

Référence	Description
66.009.00	Poignée de levage en **aluminium** (seulement la poignée). A combiner aux supports 66.420.00; 66.420.01

Support en caoutchouc EPDM

Référence	Description
66.420.00	Base 130x200 mm, couleur noir. A jumeler avec poignée 66.009.00

Anneaux en « D » en EPDM avec anneau inox

Référence	Description	Couleur	Ø mm
66.006.00	complète de support	noir	100

Davier de proue

Pour **canots en inox AISI 316 poli miroir**.
S'applique sur la partie avant en résine de verre du bateau.

Référence	Base mm	Chaîne mm	Bout	Ancre
66.330.00	185x210	da 6	de chaque diamètre	jusqu'à kg 10







Davier guindeau

En **acier inox poli pour canots pneumatiques**.
Il se fixe à la bouée de proue à l'aide d'une plaque en caoutchouc, spécialement prévue à cet effet.

Référence	Plaque mm	Saillie mm	Largeur mm
66.325.10	110x100	110	60

► Profils pour canots pneumatiques

Profil de quille ou latéral en EPDM

Référence	Section mm	Couleur	Rouleau de
66.016.01	60x2	noir	24 m
66.016.02	60x2	gris	24 m
66.020.01	90x2	noir	24 m
66.020.00	90x2	gris	24 m
66.018.01	80x3	noir	24 m
66.018.02	80x3	gris	24 m
66.017.01	110x3	noir	24 m
66.017.02	110x3	gris	24 m



Profil anti-embruns, pare-battage en EPDM

Référence	Section	Couleur	m
66.021.01	3,5x60x16	noir	24
66.021.02	3,5x60x16	gris	24
66.022.01	3x90x26	noir	24
66.022.02	3x90x26	gris	24



Profil anti-embruns double en EPDM

Référence	Section mm	Couleur	Rouleau de
66.023.02	115x21,4	gris	24



Profil de finition en EPDM

Référence	Section mm	Couleur	Rouleau de
66.025.01	2x34,10x13,5	noir	24 m
66.025.02	2x34,10x13,5	gris	24 m
66.026.01	2x2x40	noir	24 m
66.026.02	2x2x40	gris	24 m









Profilé de quille en PVC

Référence	Section mm	Matériau	Couleur	Rouleau m
66.036.02	66x4	PVC	Gris RAL 7035	48



Profil anti-embruns/ pare-battage en PVC

Référence	Section mm	Matériau	Couleur	Rouleau m
66.042.02	70x20	PVC	Gris RAL 7035	24

Profil de finition en PVC

Référence	Section mm	Matériau	Couleur	Rouleau m
66.045.02	34x16	PVC	Gris RAL 7035	32



► Valves et manomètres pour canots pneumatiques

Valve de gonflage/dégonflage pour canots pneumatiques

Modèle universel, mécanisme PUSH-PUSH.
Fabriquée en résine acétalique, double tenue. Se monte à l'aide de vis, sans colle.

Référence	Version avec cordon	Profondeur mm	Ø externe mm	Ø trou mm	Bouchon
66.446.64	externe	38	64	38	à ras
66.446.65*	interne	38	64	38	à ras

** version spéciale conçue afin que les mains ou pieds ne restent pas accrochés dans les cordages de sécurité.*

Vanne de surpression

Spécialement conçue pour préserver les canots pneumatiques d'une pression excessive.
On peut laisser la vanne toujours ouverte, ou fermée et ouverte seulement en cas de contrôle périodique. Diamètre trou dans le tissu: 37 mm.

Référence	Réglage	
	Ouverture en bar	Fermeture
66.446.68	250	230
66.446.69	300	270
66.446.70	350	310

Référence	Description
66.446.55	Raccord avec attache à baïonnette entre tuyau des gonfleurs Art. 66.446.59; 66.446.60 et vannes de gonflage type 66.446.64; 66.446.65 et autres équivalents (Halkey Roberts, Ceredi etc.)

Référence	Description
66.446.61	Manomètre "échelle 1 atm"

* *Pour contrôler la pression des canots pneumatiques. Il peut être fixé à notre pompe 66.446.60,* ***ou bien directement à la valve du canot****, grâce à son adaptateur universel.*

OPTIONAL **66.446.60** *Pompe*

Manomètre

Peut être inséré entre le gonfleur et la valve, pour une lecture progressive, ou directement dans la valve pour une lecture instantanée.

Référence	Fond d'échelle	Recommandé pour canots pneumatiques
66.446.62	0,5 bar	Standard
66.446.63	1,0 bar	Canots pneumatiques fond haute pression

Manomètre

A insérer directement dans la valve du canot pneumatique en utilisant un adaptateur universel.

Référence	Fond échelle
66.446.72	0,5 bar (8 PSI)
66.446.73	1,0 bar (15 PSI)

Manomètre numérique

A monter entre le gonfleur et la valve, ou directement dans la valve pour une lecture instantanée.
Enveloppe extérieure étanche IP65.
Programmable en mbar, psi, kpa, bar.

Référence	Fond d'échelle	Précision	Alimentation
66.446.75	0-999 mbar	10 mbar	Pile 9 V

► Gonfleurs pour canots pneumatiques

Gonfleur BRAVO Alured

Pompe double flux, pour gonfler et dégonfler, axe central en aluminium avec **conversion automatique** du flux double en flux simple au-delà de 400 Mbars afin de réduire l'effort.

Référence	Volume réservoir	Pression maxi
66.446.56	2x2000 c.c.	800 Mbar (11,6 psi)

Gonfleur TIGER

Fonctionnement à piston en **flux continu**avec une portée d'environ 4 litres à chaque cycle. Beaucoup plus rapide que les gonfleurs traditionnels à pédale.
Avec tube et raccords de différents diamètres.

Référence	Version	Poumon	Manomètre
66.446.58	flux continu	4 l	non
66.446.57	flux continu	4 l	oui

"Idea 6"

Fonctionnent par piston avec un débit de 6 litres par cycle en **flux continu** permettant ainsi de gonfler un canot pneumatique deux fois plus vite par rapport aux gonfleurs traditionnels. Peut aussi être utilisé comme pompe de **fond de cale ou comme compresseur** d'air pour les plongeurs.

Référence	Version	Poumon
66.446.60	flux continu	6 l

Gonfleur de fabrication robuste

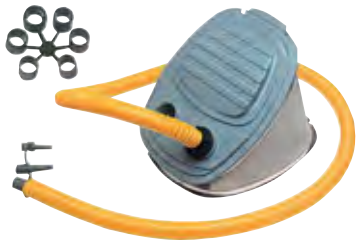

Adaptateur terminal à diamètres multiples universel. Pression max 200 Mbar.

Référence	⟷ mm	Chambre double	Poumon	Indicateur de pression	Modèle
66.446.79	200x260x80	non	5 l	non	Bravo 1
66.446.78	210x290x80	non	6,5 l	non	Bravo 2

Gonfleur

Il possède une capacité de **6 litres** pour chaque cycle, ainsi qu'un tubage avec raccord terminal à diamètres multiples, afin de pouvoir s'adapter à toutes les valves présentes dans le commerce.

Référence	⟷ mm	Chambre double	Poumon	Indicateur de pression
66.446.80	280x220x70	non	6 l	non

Gonfleur professionnel BRAVO 8

Entièrement en nylon et en néoprène. Contours en inox. Avec manomètre 0-0,5 bars (0-8 PSI) intégré. Capacité de 6,5 l pour chaque cycle. Pression max 300 Mbar.

Référence	⟷ mm	Double chambre	Poumon	Manomètre
66.446.52*	320x230x7	non	6,5 l	oui

* *Avec raccords universels.*

Gonfleur BRAVO 9

A double chambre avec dispositif permettant l'utilisation optimale des capacités de gonflage qu'il s'agisse des boudins ou d'éventuel fond à haute pression.

Référence	⟷ mm	Double chambre	Pression maxi chambre 1	Pression maxi chambre 2
66.446.53*	320x230x70	oui	0,3 bar (capacité chambre 6,5 l/cycle)	1,0 bar (capacité chambre 1,5 l/cycle)

* *Avec raccords universels. Idéal pour les canots pneumatiques à fond gonflable*

Gonfleur professionnel à deux chambres SC10

Doté d'un brevet mondial N. 21847. La première chambre (d'un volume de 5 l) vous permet de former **rapidement** le canot pneumatique. La deuxième chambre (d'un volume de 1,65 litres) vous permet, elle, d'atteindre une pression maximum de 300 mbars **sans effort**.
Ce gonfleur est doté d'un indicateur visuel de pression.
Fourni avec tuyau indéformable, ainsi que trois raccords de gonflage. Il est pourvu également d'un dispositif pour faciliter le dégonflage.

Référence	⟷ mm	Double chambre	Chambre 1	Chambre 2	Indicateur de pression
66.446.50	280x210x60	oui	5 l	1,65 l	oui

► Gonfleurs électriques

Gonfleur Modèle MB50

Gonfleurs/dégonfleurs électriques pour petits canots ou matelas pneumatiques ou n'importe quel objet gonflable pneumatique, avec raccords de différents diamètres.

Référence	Débit	Pression	Alimentation
66.446.95	400 l/min	40 mbar (0,55 PSI)	12 V

Gonfleur et dégonfleur électrique "Bravo 220 Automatic"

Il est particulièrement indiqué pour une utilisation sur les chantiers ou dans les garages.

Référence	Débit	Pression maxi	⟷ mm	Alimentation
66.446.94	800 l/min	à réglage automatique de 190 mbar	240x130x130	220 V

« Bravo » à batterie

Avec batterie rechargeable de 7 Ah et câble pour allume-cigare. Autonomie d'environ 20 minutes.

***L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte**.

Référence	Débit	⟷ mm	Rechargeable	Chargeur 220 V OPTIONAL
66.446.89	150 l/min	250x250x130	oui	**66.447.22**

Gonfleur électrique pour canots "Bravo Electric"

Ce gonfleur, doté d'une **pression importante**, permet ainsi de pouvoir gonfler entièrement le canot uniquement à l'aide du Bravo Electric, sans l'utilisation finale d'un gonfleur à pied ou manuel.
Peut servir également de dégonfleur, il est doté de raccords universels.

Référence	Débit	Pression maxi	⟷ mm	kg	Alimentation
66.446.92	200 l/min	**réglable** de 50 à 300 mbar (4,4 PSI)	235x130x130	1,1	12 V

* ***L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la pression souhaitée est atteinte***.

BP 12

Version d'entrée. Arrêt automatique à la pression sélectionnée qui peut être réglée.
Avec sac, tube longueur 1,70 m, câble d'alimentation 3 m et raccords universels.

Référence	V	Débit l/min	Pression maxi	Consommation A
66.449.01	12	160	1 BAR	20

BTP 12 manometer

Version évoluée. Arrêt automatique à la pression sélectionnée qui peut être réglée.
Fourni avec filtre air. Avec sac, tube 1,7 m, câble d'alimentation 3m, raccords universels.

Référence	V	Débit l/min	Pression maxi	Consommation A
66.449.03	12	Turbine 450 l / Piston 160 l	1 BAR	20

BTP digitale

Arrêt automatique à la pression sélectionnée qui peut être réglée. Avec sac, tube longueur 1,70 m, câble d'alimentation 3 m et raccords universels. Réglage digitale de la pression.
On peut voir en même temps la pression sélectionnée et la pression réelle.

Référence	V	Débit l/min	Pression maxi	Consommation A
66.449.05	12	Turbine 450l / Piston 160 l	1 BAR	20

Gonfleur / dégonfleur BRAVO SUPERTURBO

Il adopte la solution turbine/piston qui permet d'éliminer les éléments sujets à l'usure.
Arrêt automatique une fois la pression souhaitée atteinte. Avec raccords universels.

Référence	Batterie rechargeable	Débit l/ minute	Dimensions mm	volt	Consommation	PSI maxi	Chargeur 220V OPTIONAL
66.446.98	non	450	155x230x115	12	15 A	4,4	-
66.447.10	oui	450	155x230x115	12	15 A	4,4	**66.447.22**
66.446.99*	non	450	180x180x280	12	15 A	11,7	-
66.447.11*	oui	450	180x180x280	12	15 A	11,7	**66.447.22**

* *Particulièrement indiqué pour les canots avec fond gonflable "millefili".*

Gonfleur électrique 220V

Modèle à très haute performance, pour gonfler ou dégonfler n'importe quel type de canot pneumatique ou structure gonflable en quelques secondes.

Référence	V	Débit ltrs/min	Pression maxi	Consommation W	⟷ mm	Filtre anti-sable
66.446.90	220	1600	175 Mbar (2,5 psi)	600	150x160x170	non
66.446.91	220	1700	250 Mbar (3,6 psi)	1000	180x160x170	oui

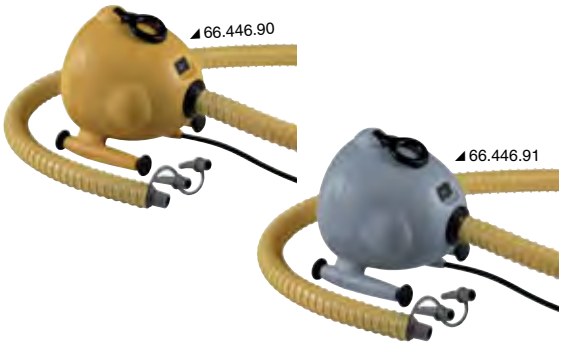

Gonfleur électrique pour canots "Turbo Max"

Gonfle et dégonfle. Arrêt **automatique** une fois la pression souhaitée atteinte.

Référence	Débit	Pression	Alimentation	Consommation
66.447.00	1000 l/min	250 mbar	12 V	45/60 A
66.448.00	1000 l/min	250 mbar	24 V	23/26 A

Gonfleur électrique pour canots "Turbo Max Kit"

Version fixe pour montage par encastrement sur la console du canot.
Gonfle et dégonfle. Arrêt **automatique** une fois la pression souhaitée atteinte.

Référence	Débit	Pression	volt	Consommation	Conteneur OPTIONAL	Tube OPTIONAL
66.447.01	1000 ltrs/min	250 mbar	12	45/60 A	66.447.03	66.447.02
66.448.01	1000 ltrs/min	250 mbar	24	23/26	66.447.03	66.447.02

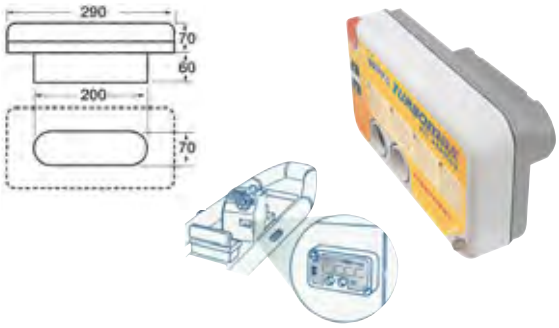

Container étanche avec couvercle transparent

Pour montage au ras du panneau du gonfleur "Turbo Max Kit" 66.447.01.

Référence	Dimensions butée mm	Profondeur mm
66.447.03	345x220x18	130

Tuyau pour gonfleurs

Pour 66.447.00; 66.447.01 et autres

Référence	Ø mm	Rouleau m
66.447.02	25	25

Gonfleur BRAVO 2000

Equipé d'un moteur principal + un moteur supplémentaire (booster) qui augmente le débit et la pression. Les deux moteurs peuvent travailler ensemble, ou seulement le moteur principal.
A l'aide des deux touches de démarrage orange et rouge, on peut choisir si démarrer un moteur ou les deux.

Référence	volt	Débit		Pression		Puissance watt	
		Base	Avec booster	Base	Avec booster	Base	Avec booster
66.446.93	220	1800 l/min	2500 l/min	3.8 PSI	7.4 PSI	1000	2000

► Colles et produits de maintenance pour canots pneumatiques

"Rubber Slide"

C'est un produit spécial permettant de régénérer et de nettoyer le néoprène des canots pneumatiques contre les incrustations. Il permet une plus grande longévité du canot.
Livré avec un pistolet **pulvérisateur**.

Référence	
66.458.80	0,75 l

"Rubber Life"

Il s'agit d'un liquide fixant et régénérant pour les tissus des canots en néoprène ou bien en PVC.
Il forme une pellicule transparente en plastique très résistante.
En cas de petits trous, il suffit d'étaler un peu de Rubber Life à l'extérieur du canot et le trou est ainsi réparé. En cas de coupures, on applique le Rubber Life à l'intérieur de la coupure avec une seringue en obtenant ainsi l'effet des produits réparant pour canots pneumatiques. Flacon de 500 ml.

Référence	Flacon de
66.459.00	500 ml

Tissu en nylon recouvert de néoprène pour la réparation des canots

Production "Pennel & Flipo" française, de premier choix.

Référence	Couleur	Hauteur cm
66.241.00*	gris	150
66.242.00*	orange	150
66.243.00*	jaune	150
66.245.00*	blanc	150
66.246.00*	noir	150

* *Vendu au mètre linéaire.*

Kit de réparation pour canots

Contenant : morceaux de tissu de différentes formes, 1 tube de mastic spécial, de la toile émeri, un doigt en caoutchouc pour étaler le mastic, le mode d'emploi. Emballage **étanche**.

Référence	Couleur
66.237.00	gris
66.237.01	orange
66.237.02	jaune
66.237.04	noir
66.237.05	blanc

Kit réparation canots pneumatiques Ultra Professional

- Version **pour canots pneumatiques en néoprène** contient: 1xKg 0,400 de colle Adeprene forte; 1 x ml 50 Activateur; 1 pinceau; 1 pipette Pasteur; 1 mesure; 1 spatule; 1 morceau de papier de verre; 2 pièces rondes + 3 pièces rectangulaires; 1 paire de gants. Matériel fourni sous emballage en carton.
- Version **pour canots pneumatiques en pvc** contient: 1xKg 0,400 de colle Adegrip PVC; 1 x ml 50 Activateur; 1xml 250 cleaner 264; 1 pinceau; 1 pipette Pasteur; 1 mesure; 1 spatule; 2 pièces rondes + 3 pièces rectangulaires; 1 paire de gants. Matériel fourni sous emballage en carton.

Néoprène	PVC	Couleur
66.230.02	-	Orange
66.230.03	**66.231.03**	Blanc
66.230.00	**66.231.00**	Gris
66.230.01	**66.231.01**	Noir

◢66.234.xx

◢66.235.xx

Kit de réparation "professionnel" pour canots

- Version **pour canots en néoprène**: Le kit se compose de 125 ml de colle avec catalyseur + 2 feuilles de tissu en néoprène de 14,5x21,5 cm + un pinceau + papier de verre + mode d'emploi.
- Version **pour canots en PVC** : Le kit se compose de 125 ml de colle + d'un nettoyant spécial pour PVC + 2 feuilles de tissu de 14,5x21,5 cm + un pinceau + un activateur - mode d'emploi

Pour pneumatiques en		Couleur
néoprène	pvc	
66.235.02	-	orange
66.235.03	**66.234.03**	blanc
66.235.00	**66.234.00**	gris
66.235.01	**66.234.01**	noir

Colle pour tissus Adeprene en néoprène et PVC

Colles spéciales pour canots "Adeprene" à double composant.
Les plus utilisées par tous les fabricants de canots pneumatiques sur le marché.

	Cataliseur	Néoprène	PVC
30 ml	-	**66.236.01**	**-**
65 ml	-	**66.236.00**	**-**
125 ml	10 ml	**66.240.11**	**66.240.51**
400 g	30 ml	**66.240.00**	**66.240.50**
850 g	50 ml	**66.240.01**	**66.240.52**
2.000 g	160 g	**66.240.02***	**66.240.53**

* *Confection industrielle*

◢66.240.02

◢66.236.00/01

Diluant pour colles CLEANER

Pour nettoyer et raviver le tissu des canots pneumatiques, avant l'application de la colle, ou pour diluer la colle même.

Référence	Description	
66.234.10	Diluant pour adhésif PVC	250 ml
66.235.10	Diluant pour adhésif NEOPRENE	250 ml

◢66.234.10

◢66.235.10

► Bâches pour canots et accessoires

Vedi anche Gruppo 46

Fabriquées en tissu de **polyester** lourd recouvert en **PVC**, totalement imperméable. Peuvent être utilisées sur bateaux transportés par route.

Bâches pour canots à pointe ronde

Référence	Pour canots m	Couleur
66.506.00	4,60 / 4,90	Bleu
66.514.00 New	4,90 / 5,20	Bleu
66.514.01	5,40 / 5,70	Bleu
66.514.02	5,80 / 6,20	Bleu
66.514.03	6,30 / 6,60	Bleu
66.514.04	6,80 / 7,10	Bleu

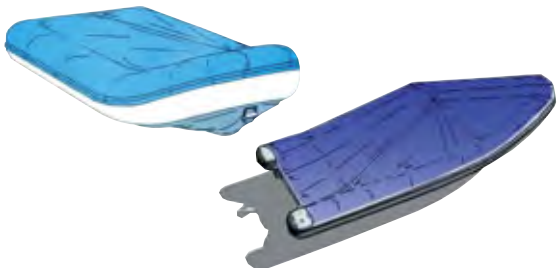

Bâches pour canots à pointe carrée

Référence	Pour canots m	Couleur
66.507.00	4,80 / 5,10	Bleu
66.508.00	5,30 / 5,60	Bleu
66.509.00	5,80 / 6,20	Bleu

Crochet en plastique

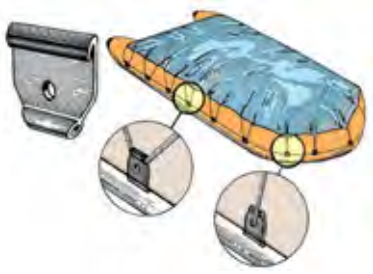

Pour la fixation des bâches et des biminis sur les canots.
Conçu de façon à pouvoir travailler aussi bien avec l'élastique vertical qu'avec l'élastique continu.

Référence	Couleur	PCS / BOX
66.111.00	noir	12

Crochet en plastique

Pour bâches de canots avec réglage de la sangle de 25 mm.

Référence	Couleur
66.592.00	noir